

PROSEAL

Protetor antimanchas para granitos

Protettivo antimacchia per graniti

Descrição/ Descrizione

PROSEAL é indicado para a proteção de superfícies de granito tanto para uso interno como externo. É recomendado para materiais à base de quartzo ou com silicatos e carbonatos. Funciona muito bem em superfícies polidas, levigadas, jateada e escovadas.

O protetor PROSEAL atua na superfície do material, fechando os micrósporos e impedindo assim a entrada de líquidos. O material, no entanto, continua a ser permeável ao vapor e a superfície tratada respira livremente e mantém as suas propriedades naturais. Não cria películas superficiais.

Após a aplicação, é possível obter uma ligeira intensificação da cor que dependendo da tipologia do material. O produto mantém uma boa resistência no exterior.

PROSEAL è idoneo per la protezione superficiale dei graniti sia per uso interno che esterno. Si consiglia in genere su materiali a base quarzo e su materiali con presenza mista di silicati e carbonati. Funziona molto bene su superfici lucide, levigate, sabbiate e spazzolate.

Il protettivo antimacchia PROSEAL agisce sulla parte superficiale del materiale chiudendo le microporosità precludendo così l'entrata dei liquidi. Il materiale tuttavia rimane permeabile ai vapori e la superficie trattata, libera di respirare, mantiene le sue proprietà naturali. Non crea films superficiali.

Dopo l'applicazione, si può ottenere un leggero incremento di colore che dipende dal tipo di pietra.

Il prodotto mantiene buona resistenza all'esterno.

Instruções de uso/ Istruzioni d'uso

O produto deve ser aplicado em superfícies completamente secas e limpas. A presença de água ou de pó pode tornar o tratamento não homogêneo. O produto pode ser aplicado com pincel, por pulverização, com um pano ou com uma esponja tendo atenção em aplicar uniformemente a quantidade que o material possa absorver naturalmente. Se for aplicado em excesso cria-se uma película superficial pegajosa.

Após alguns minutos após à aplicação, retirar o excesso da superfície com um pano limpo para impedir a formação de películas superficiais pegajosas.

Para um bom resultado, repetir o tratamento após cerca de 10 - 15 minutos após a primeira aplicação. O efeito anti-manchas desejado é alcançado 24 horas após o tratamento. No caso dos pavimentos, esperar 24 horas antes de caminhar sobre a sua superfície.

IMPORTANTE: quando uma superfície é tratada pela primeira vez, é essencial avaliar o efeito numa amostra ou num canto que não seja visível.

Após o uso, feche bem as latas.

Il prodotto deve essere applicato su superfici completamente asciutte e pulite. La presenza di acqua o polvere può rendere il trattamento non omogeneo.

Il prodotto può essere applicato a pennello, a spruzzo, con un panno o con una spugna facendo attenzione di applicare uniformemente la quantità che il materiale naturalmente assorbe. Se si applica in eccesso si crea un film superficiale appiccicoso.

Dopo pochi secondi dall'applicazione, rimuovere dalla superficie l'eccesso di prodotto con un panno pulito per evitare la formazione di film superficiali appiccicosi.

Per un buon risultato ripetere il trattamento dopo circa 10-15 minuti dalla prima applicazione. L'effetto antimacchia desiderato si raggiunge 24 ore dopo il trattamento. Nel caso di pavimenti, attendere 24 ore prima di camminare sulla superficie.

IMPORTANTE: quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto.

Chiudere il contenitore dopo l'uso.




Dados técnicos

Densidade a 25°C g/cm³: 0,80
 Aspecto: líquido opalescente
 Cor padrão: incolor
 CONSUMO: Um litro permite o tratamento de 20-30 metros quadrados de material. O consumo depende muito da porosidade do material.

Dati tecnici

Densità a 25°C gr/cm³: 0,80
 Aspetto: liquido opalescente
 Colore standard: incolor
 CONSUMO: con un litro si trattano mediamente 20-30 metri quadri di materiale. Il consumo dipende molto dalla porosità del materiale.

Aplicação / Applicazione

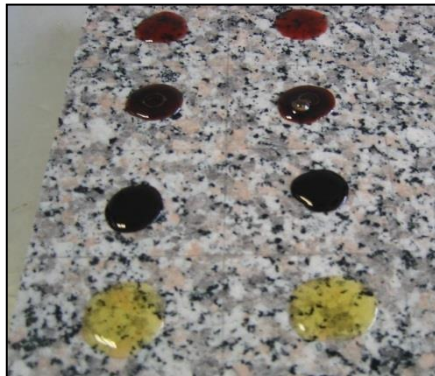

Efeito / Effetto

Material / Materiale	Superfície / Superficie		Resultado / Risultato
Mármore / Marble	Polido	Lucido	Moderado/Moderate
	Levigado/Escochado	Levigado/Spazzolato	Moderado/Moderate
Granito / Granite	Polido	Lucido	Excelente/Very good
	Levigado/Escochado	Levigado/Spazzolato	Excelente/Very good
Granito Exótico / Exotic Granite	Polido	Lucido	Excelente/Very good
	Levigado/Escochado	Levigado/Spazzolato	Excelente/Very good
Limestone, Arenito	Polido	Lucido	Bom/Good
	Levigado/Escochado	Levigado/Spazzolato	Bom/Good
Terrazzo, Cimenticio, Agglomerate	Polido	Lucido	Bom/Good
	Levigado/Escochado	Levigado/Spazzolato	Bom/Good
Granilite	Polido	Lucido	Moderado/Moderate
	Levigado/Escochado	Levigado/Spazzolato	Bom/Good

Validade / Tempo di Stoccaggio

Sob condições normais de uso e trabalho, longe do calor, umidade e luz solar direta, o produto bem preservado entre 18-25°C é garantido por 2 anos.

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato tra 18-25°C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 2 anni.

Medias de segurança / Misure di sicurezza

Proseal é um produto químico. Leia a ficha de segurança antes do uso e as regras escritas na etiqueta das latas / tambores.

Proseal è un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti.

As informações presentes nesta ficha técnica são baseadas em testes realizados nos nossos laboratórios e estão corretas com base na experiência por nós adquirida. Estes dados podem ser alterados sem aviso prévio e não devem ser considerados juridicamente relevantes. É da responsabilidade do cliente verificar antes da utilização se o produto é adequado. É obrigação do cliente verificar que a utilização deste produto está de acordo com as leis, normas e patentes em vigor no país de utilização.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.